

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Lastnosti

območje temperatur:	-20 °C to +60 °C
tlak	Max. 12 bar
tlačno območje	Max. 12 bar
temperatura	-20 °C to +60 °C
pretok	0 - 400 l/min
vzmet	Stainless-steel
ohišje	Brass



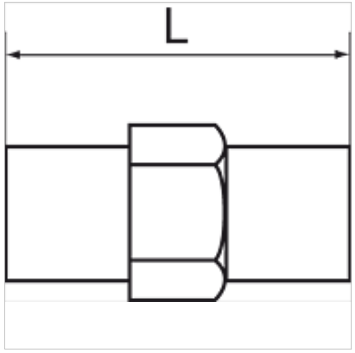

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artikel

Opis	Navoj	delovni tlak, prednastavljeni	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.