
# K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569

Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | 0 - 8 bar |
| **delovna temperatura** | -10 °C to +250 °C |
| **raven hrupa 6 bar** | 71 ~ 108 dB(A) |



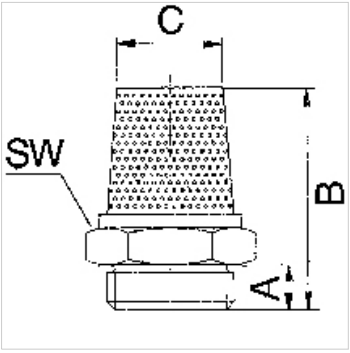


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artikel

| Opis | Navoj | A (mm) | B (mm) | C (mm) | zev ključa |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 34 93** | M 5 | 4,0 | 8,0 | 7,8 | 8 mm |
| **K- 07 40 34 94** | G 1/8 | 6,0 | 13,0 | 12,8 | 13 mm |
| **K- 07 40 34 95** | G 1/4 | 7,5 | 16,5 | 14,8 | 15 mm |
| **K- 07 40 34 96** | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | 18,8 | 19 mm |
| **K- 07 40 34 97** | G 1/2 | 9,0 | 18,5 | 23,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 46 97** | G 3/4 | 11,0 | 19,5 | 26,0 | 27 mm |
| **K- 07 40 46 98** | G 1 | 14,0 | 24,0 | 35,0 | 36 mm |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*