# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **vstopni tlak** | 0 - 9 bar |
| **temperatura medija** | max. 70 °C |
| **temperatura okolice** | Max. 70 °C |
| **odzračevalni priključek** | G 1/4 |
| **tesnilni material** | NBR |
| **ohišje** | Die-cast aluminium |
| **klin** | Plastic |
| **meritev pretoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **drugi podatki** | User manual on request |



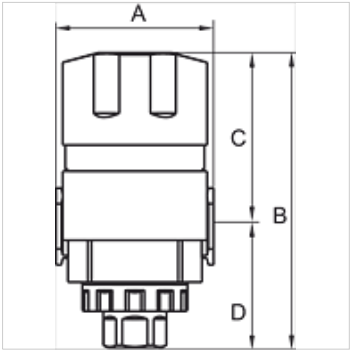


## Artikel

| Opis | Navoj | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 29** | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| **K- 07 25 12 30** | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*