


K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Lastnosti

Obratovalni tlak	0 - 10 bar
območje temperatur:	-20 °C to +70 °C
meritev pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
ohišje ventila	Aluminium alloy

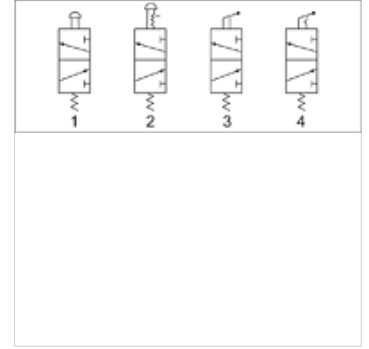

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	Priključek	odzračevalni priključek	pretok (L/min)	barva stikalne ročice	številka vezalne sheme
K- 07 15 01 53	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 01 54	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 01 55	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 01 56	G 1/4	G 1/4	550	Black	1
K- 07 15 01 57	G 1/4	G 1/4	550	Red	1
K- 07 15 01 58	G 1/4	G 1/4	550	green	1