
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Lastnosti

vstopni tlak	2.5 - 9 bar
temperatura medija	max. 70 °C
temperatura okolice	Max. 70 °C
Električni priključek	Coupler plug PG 9 - form B
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast aluminium
meritev pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
drugi podatki	User manual on request



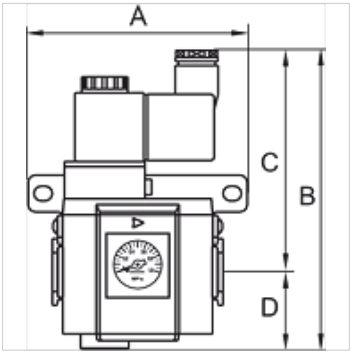

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Velikost
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Pribor

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

je pribor za naslednje izdelke

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.