
K-BKR MINI VA IG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x female thread

Lastnosti

Obratovalni tlak	max. 64 bar
delovna temperatura	-20 °C to +120 °C
tesnilo	FKM (FPM)
ohišje	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
ročica	Aluminium
tesnilo krogle	PTFE
vreteno	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



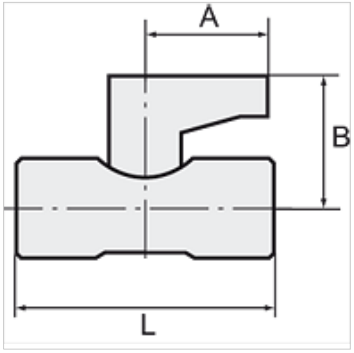

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	DN	Navoj	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 45	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 46	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 47	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.