
# K-DV 2

Bidirectional flow control valves

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | maks. 10 bar |
| **delovna temperatura** | 0 °C to +150 °C |
| **notranji deli** | Stainless steel 1.4404 |
| **tesnilni material** | FKM |
| **ohišje** | Stainless steel 1.4404 |



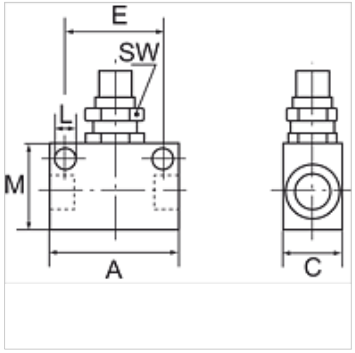


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

## Artikel

| Opis | Navoj | A (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 47** | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| **K- 07 30 12 48** | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*