
# K-BKR GELB STAHLHEBEL IG IG


Ball valves with yellow steel lever, lighweight type, female/female thread

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Obratovalni tlak** | Max. 40 bar |
| **delovna temperatura** | -15 °C to +90 °C |
| **opis navoja** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **ohišje** | Nickel-plated brass |
| **vzvod** | Steel, with plastic coating |
| **krogla** | Chrome-plated brass |
| **tesnilo krogle** | PTFE |
| **tesnilo vretena** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket |



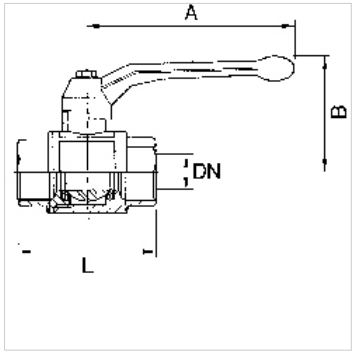


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN | Navoj | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 81** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 39,0 |
| **K- 07 30 00 85** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 43,0 |
| **K- 07 30 00 89** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 50,0 |
| **K- 07 30 00 93** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 58,0 |
| **K- 07 30 00 97** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 69,0 |
| **K- 07 30 01 01** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 81,0 |
| **K- 07 30 01 05** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 93,0 |
| **K- 07 30 01 09** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 110,0 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*