K-PRAEZIONS STEUERREGLER


Precision pilot regulators (feedback)

HANSA-FLEX

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar
temperatura medija	max. 80 °C
temperatura okolice	Max. 80 °C
priključek za manometer	For feedback pressure
tesnilni material	FKM
ohišje	Die-cast zinc
membrana	FKM
lastna poraba zraka	3 to 6 l/min



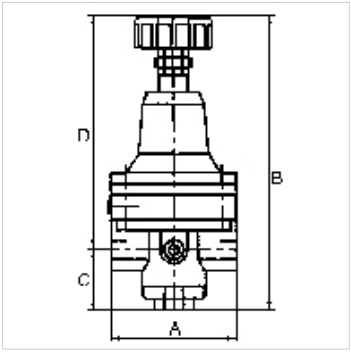

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Artikel

Opis	Navoj	regulacijsko območje	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

Pribor

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.