# K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **vstopni tlak** | Max. 10 bar |
| **temperatura medija** | max. 70 °C |
| **temperatura okolice** | Max. 70 °C |
| **velikost por v filtrirnem elementu** | 5 µm |
| **tesnilni material** | NBR |
| **vzmetni pokrov** | POM |
| **ohišje** | Die-cast aluminium |
| **kapalni nastavek** | Brass/POM |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **meritev pretoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **drugi podatki** | User manual on request |



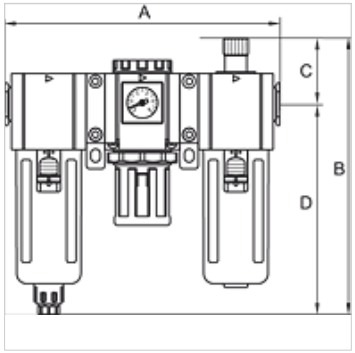


## Artikel

| Opis | Navoj | regulacijsko območje | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 14 35** | G 1/8 | 1.5 - 9 bar | 500 | 138,0 | 132,0 mm | 39,0 | 93,0 | 200 |
| **K- 07 25 14 36** | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 500 | 138,0 | 132,0 mm | 39,0 | 93,0 | 200 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*