
# K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **vstopni tlak** | Max. 10 bar |
| **temperatura medija** | max. 70 °C |
| **temperatura okolice** | Max. 70 °C |
| **delovni tlak** | 1.5 - 9 bar |
| **velikost por v filtrirnem elementu** | 5 µm |
| **tesnilni material** | NBR |
| **ohišje** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **meritev pretoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **drugi podatki** | User manual on request |



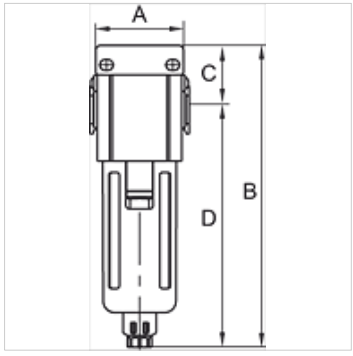


## Artikel

| Opis | Navoj | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 46** | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| **K- 07 25 06 48** | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*