# K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS


Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | maks. 10 bar |
| **delovna temperatura** | -10 °C to +200 °C |
| **raven hrupa 6 bar** | 80 ~ 90 dB(A) |



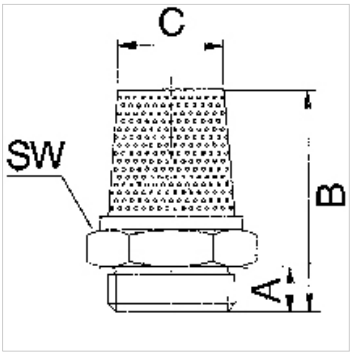


## Opis

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artikel

| Opis | Navoj | A (mm) | B (mm) | C (mm) | zev ključa |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 35 11** | M 5 | 5,0 | 20,8 | 4,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 35 12** | G 1/8 | 5,5 | 22,8 | 8,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 35 13** | G 1/4 | 7,0 | 33,5 | 10,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 35 14** | G 3/8 | 9,0 | 41,7 | 14,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 35 15** | G 1/2 | 10,0 | 48,5 | 18,0 | 24 mm |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*