

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 10 bar
temperatura medija	max. +110 °C
tulci	I.D. 13
ročica	Die cast zinc
krogla, tesnilo rezalnega obroča	PTFE
tesnilo vretena, cevna puša, kapa	EPDM



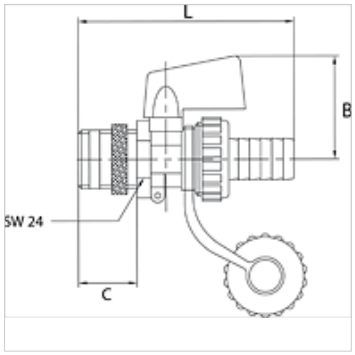

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikel

Opis	Navoj	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Material:
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.