


# K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| delovni tlak        | Max. 10 bar, vacuum          |
| Območje uporabe     | Air, vacuum                  |
| priporočene cevi    | PU or PA (nylon)             |
| Sredstva            | stisnjen zrak                |
| območje temperatur: | 0 °C to +60 °C               |
| Material:           | Plastic, Nickel plated brass |
| potisni obroč       | Plastic                      |

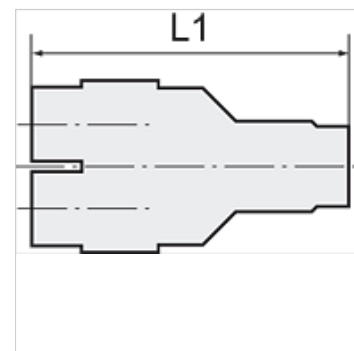

## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artikel

| Opis           | za zunanji Ø mm cevi | L1<br>(mm) | vtični priključek<br>(mm) |
|----------------|----------------------|------------|---------------------------|
| K- 07 40 50 25 | 3 mm                 | 38,0       | 3                         |
| K- 07 40 50 26 | 4 mm                 | 43,0       | 4                         |
| K- 07 40 50 27 | 6 mm                 | 46,0       | 6                         |