
# K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **impulzni delovni tlak** | Max. 10 bar |
| **tlak** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **primeren material cevi** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Standard** | R thread acc. to ISO 7-1 |
| **temperatura okolice** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Material:** | legirano jeklo 1.4404 |
| **tesnilni material** | FKM |



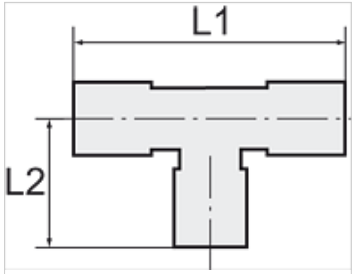


## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikel

| Opis | Navoj | za zunanji Ø mm cevi | L1 (mm) | L2 (mm) | zev ključa |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 59** | R 1/8 | 4 mm | 34,0 | 21,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 60** | R 1/8 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 61** | R 1/8 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 57** | R 1/4 | 6 mm | 42,0 | 28,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 58** | R 1/4 | 8 mm | 43,0 | 28,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 56** | R 1/4 | 10 mm | 50,0 | 32,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 62** | R 3/8 | 10 mm | 50,0 | 32,5 | 17 mm |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*