
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Lastnosti

Obratovalni tlak	60 bar
delovna temperatura	Max. 150 °C
notranji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Material:	ponikljana medenina
zunanji navoj	conical acc. DIN 2999



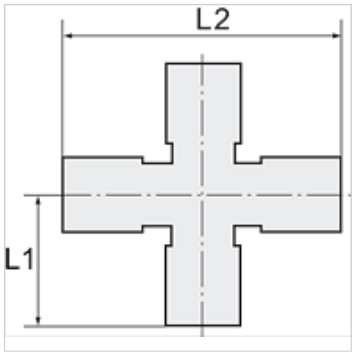

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	Navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	zev ključa
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.