
K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

Lastnosti

Območje uporabe	Compressed air, water, oil
Obratovalni tlak	-0,99 bar - 20 bar
delovna temperatura	-20 °C to +80 °C
opis navoja	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
ohišje in krogla	Chrome-plated brass
ročica	PA 66 glass fibre-reinforced
tesnilo krogle	PTFE
tesnilo vretena	NBR



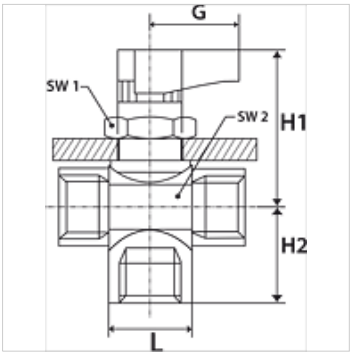

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	DN	Navoj	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 30 29 90	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K- 07 30 29 91	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K- 07 30 29 92	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.