
3 BKR ND L

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	izvedba A
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	voda: 0 °C do + 150 °C zrak: - 20 °C do + 150 °C
Zaščita površine	ponikljano
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE



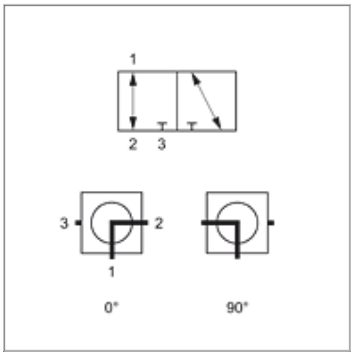

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina

Nadomestni deli

ND GRIFF	Prijem za krogelno pipo ND

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.