
BKR HR ND

2-potna krogl̆ična pipa, nizkotlačna izvedba

Lastnosti

Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	zunanji navoj cilindrični BSP
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
Zaščita površine	ponikljano
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE



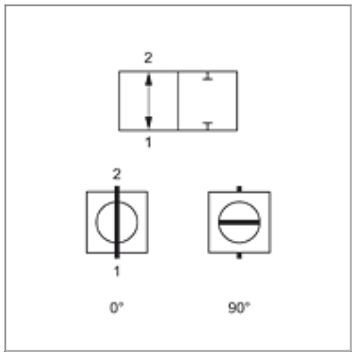

Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF = varnostni faktor – SW = ključna širina – BD = obratovalni tlak

Nadomestni deli

ND GRIFF	Prijem za krogelno pipo ND

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.