


### Lastnosti

Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	zunanji navoj cilindrični BSP
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
Zaščita površine	ponikljano
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE

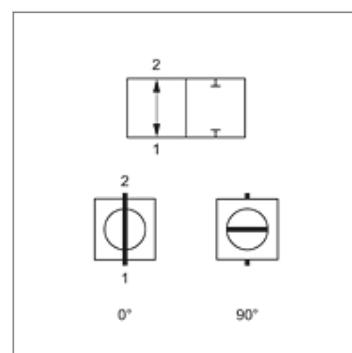

### Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
<b>BKR 06 HR ND</b>	6	G 1/4" -19	50,0
<b>BKR 10 HR ND</b>	10	G 3/8" -19	50,0
<b>BKR 13 HR ND</b>	12	G 1/2" -14	50,0
<b>BKR 20 HR ND</b>	19	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 HR ND</b>	25	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 HR ND</b>	31	G 1 1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 HR ND</b>	38	G 1 1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 HR ND</b>	51	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF = varnostni faktor – SW = ključna širina – BD = obratovalni tlak

### Nadomestni deli

**ND GRIFF** Prijem za krogelno pipo ND