

# BKR ND K

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Oblika izdelave** kompaktna oblika s krilnim prijemom


**Priključek 1 + 2** notranji navoj BSP cilindričen

**Preklopna pot** 0°; 90°

**območje temperatur:** zrak: - 20 °C do + 150 °C  
voda: 0 °C do + 150 °C

**Zaščita površine** ponikljano

**Material:** ohišje iz medenine  
ročaj iz aluminija  
krogla iz trdo kromirane medenine  
krogelno tesnilo iz PTFE

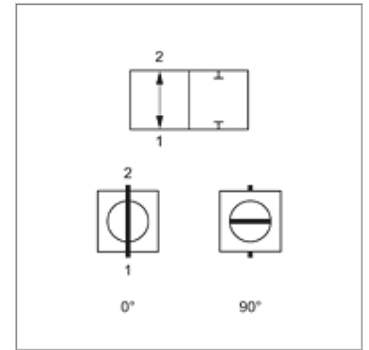

## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak