
BKR ND K

2-potna krogličnа pipa, nizkotlačna izvedba

Lastnosti

Oblika izdelave	kompaktna oblika s krilnim prijemom
Priključek 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
Zaščita površine	ponikljano
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE



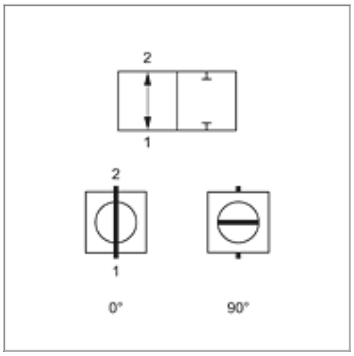

Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.