


### Lastnosti

Prikluček 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Preklopna pot	0°; 90°
Dodatna značilnost	odobrenje DVGW za plin
območje temperatur:	voda: 0 °C do + 120 °C plin: - 20 °C do + 60 °C drugo: - 20 °C do + 150 °C
Sredstva	mestni plin, utekočinjeni plin, metan mrzla in topila voda, olja stisnjen zrak in ogljikovodiki na splošno
Zaščita površine	ponikljano
Material:	dvojno tesnilo z O-tesnilni iz elastomera ohišje iz medenine ročaj iz jekla in rumene plastične zaščite krogla iz trdo kromirane medenine

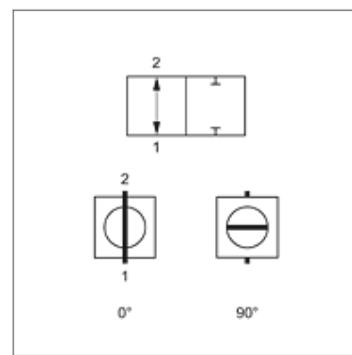

### Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Artikel

Opis	DN*	Priklučni navoj	BD* za plin (bar)	Obratovalni tlak (bar)
<b>BKR 06 ND DVGW</b>	6	G 1/4" -19	5	64,0
<b>BKR 10 ND DVGW</b>	10	G 3/8" -19	5	64,0
<b>BKR 13 ND DVGW</b>	12	G 1/2" -14	5	63,0
<b>BKR 20 ND DVGW</b>	19	G 3/4" -14	5	40,0
<b>BKR 25 ND DVGW</b>	25	G 1" -11	5	40,0
<b>BKR 32 ND DVGW</b>	31	G 1 1/4" -11	5	30,0
<b>BKR 40 ND DVGW</b>	38	G 1 1/2" -11	5	30,0
<b>BKR 50 ND DVGW</b>	51	G 2" -11	5	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak