
KOMP
Cev za kompresor

HANSA FLEX

Lastnosti

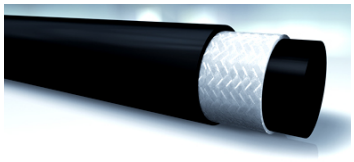

Območje uporabe	nizkotlačno področje za kompresorje
Posebne značilnosti	odporno na staranje in vremenske razmere
Notranja plast	SBR
Vloga	ena rogoznica iz nerazteglјivega sintetičnega garna
Zunanja plast	SBR gladko
Barva	črno
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	voda stisnjen zrak, ki vsebuje oljno meglo

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	BD* za zrak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Rapočni tlak (bar)	Dolžina valjev (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.