
KOMP G

Cev za kompresor

Lastnosti

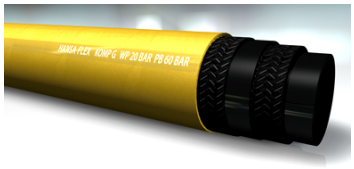

Območje uporabe	rudarstvo kompresorji
Posebne značilnosti	gladka zunanja plast
Notranja plast	naravni in sintentični guma
Vloga	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga
Zunanja plast	naraven in sintetičen kavčuk, odporen na obrabo, ozon in vreme
Barva	rumeno
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	stisnjen zrak

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Rapočni tlak (bar)	Dolžina valjev (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.