
# TRPE WT
Cev iz polietilena

HANSA FLEX

## Lastnosti

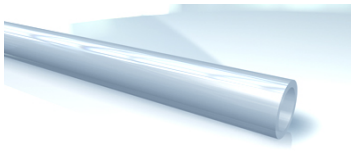

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | krmilni vodi v hidravliki in pnevmatiki<br>gradnja vsebnikov in naprav<br>laboratorijska tehnika |
| **Posebne značilnosti** | odporno na temperature in vremenske razmere<br>majhna teža |
| **Notranja plast** | polietilen |
| **Vloga** | brez |
| **Zunanja plast** | polietilen |
| **Barva** | prosojno |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>mast<br>goriva<br>odporno proti vodenim kislinam, lugom in solem, kot tudi proti številnim razredčilom |

## Navodilo

Od 20 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.<br>
(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikel

| Opis | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | debelina stene (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPE 04-0.5 WT** | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| **TRPE 04-0.65 WT** | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| **TRPE 04-1 WT** | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| **TRPE 05-1 WT** | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| **TRPE 06-1 WT** | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| **TRPE 08-1 WT** | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| **TRPE 08-1.5 WT** | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| **TRPE 10-1 WT** | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| **TRPE 10-1.5 WT** | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| **TRPE 10-2 WT** | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| **TRPE 12-1 WT** | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| **TRPE 12-1.5 WT** | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| **TRPE 12-2 WT** | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| **TRPE 14-1.5 WT** | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| **TRPE 14-2 WT** | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| **TRPE 15-1.5 WT** | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| **TRPE 16-2 WT** | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| **TRPE 18-2 WT** | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| **TRPE 20-2 WT** | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| **TRPE 22-2 WT** | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| **TRPE 25-2.5 WT** | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| **TRPE 30-2.5 WT** | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = obratovalni tlak

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **TRPE WB** | Cev iz polietilena, modro |
| **TRPE WGE** | Cev iz polietilena, rumeno |
| **TRPE WR** | Cev iz polietilena, rdeče |
| **TRPE WS** | Cev iz polietilena, črno |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*