


## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Tesnilo batnice
<b>Obratovalni tlak</b>	do 500 bar
<b>Drsna hitrost max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Barva</b>	blue / brown
<b>Material:</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

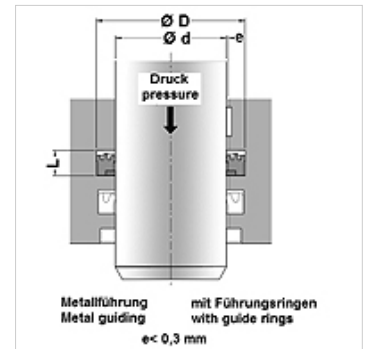

## Navodilo

Širina reže e do največ 0,3 mm

## Opis

kot blažilno tesnilo.  
 enostavna montaža  
 Enostavna vgradnja in majhne mere.  
 visoka obrabna odpornost  
 visoka odpornost na iztiskanje  
 visoka temperaturna odpornost

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5