

## Lastnosti

**Način izdelave** Tesnilo batnice

**Obratovalni tlak** do 500 bar


**Drsna hitrost max.** 0,5 m/s

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Barva** blue / brown

**Material:** (1) seal: PU10  
(2) Support ring: POM

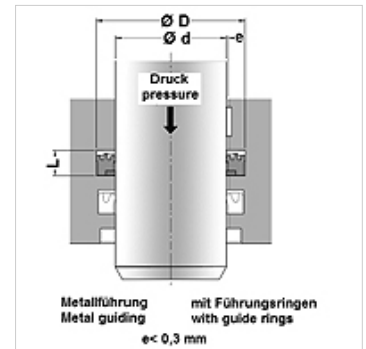

## Navodilo

Širina reže e do največ 0,3 mm

## Opis

kot blažilno tesnilo.

enostavna montaža

Enostavna vgradnja in majhne mere.

visoka obrabna odpornost

visoka odpornost na iztiskanje

visoka temperaturna odpornost

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5