
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Lastnosti

temperatura medija	-10 °C to +50 °C
temperatura okolice	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
Način izdelave	Operated by secondary pressure
vrsta pritrditve	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vgradna lega	Any
nazivni pretok G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
nazivni pretok G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar
ohišje	PA66



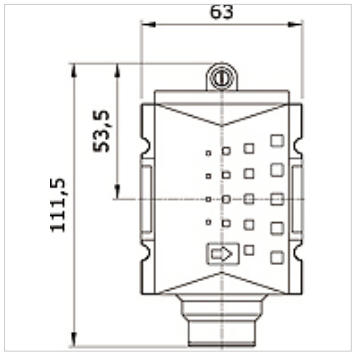

Artikel

Opis	Priključek	Velikost
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.