
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Lastnosti

temperatura medija	-10 °C to +50 °C
temperatura okolice	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
Način izdelave	Centrifugal filter
vrsta pritrditve	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Vgradna lega	Vertical, drain down
finoča filtra	5,00 µm
maks. količina kondenzata	49 cc
nazivni pretok G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
nazivni pretok G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks.	16 bar
filtrirni element	Cellpor
ohišje	PA66



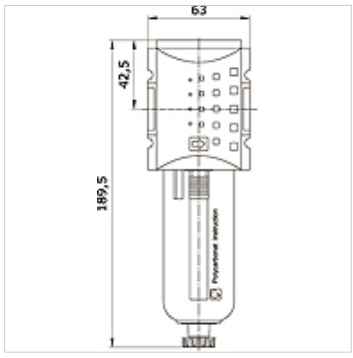

Artikel

Opis	Priključek	posoda	Velikost	izpust kondenzata
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.