

K-G VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

Lastnosti

Sredstva	Compressed air, vacuum, inert gases
Obratovalni tlak	-0,99 bar - 15 bar
območje temperatur:	-20 °C to +80 °C
tesnilo	NBR
ohišje	Nickel-plated brass
zatični obroč	Stainless steel 1.4301
matica	Nickel-plated brass
tesnilni obroč	NBR
varovalni obroč	Technopolymer



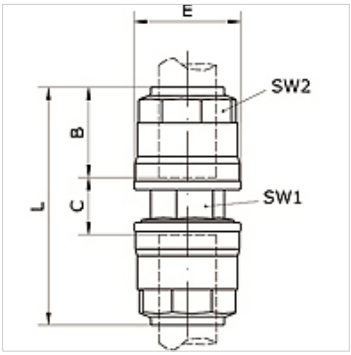

Artikel

Opis	zunanji Ø cevi	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 40 53 50	20 mm	31,5	14,5	34,5	76,5	21	30
K- 07 40 53 51	25 mm	38,5	13,5	42,5	90,5	26	35
K- 07 40 53 52	32 mm	46,0	14,5	52,0	106,5	32	45
K- 07 40 53 53	40 mm	52,0	21,0	63,0	125,0	41	55
K- 07 40 53 54	50 mm	63,5	21,5	73,0	148,5	50	65

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.