# K-G-STECK VB 20-63 AG INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Sredstva** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Obratovalni tlak** | -0,99 bar - 15 bar |
| **območje temperatur:** | -20 °C to +80 °C |
| **tesnilo** | NBR |
| **ohišje** | Aluminium |
| **zatični obroč** | Stainless steel 1.4301 |
| **matica** | Aluminium |
| **tesnilni obroč** | NBR |
| **varovalni obroč** | Technopolymer |



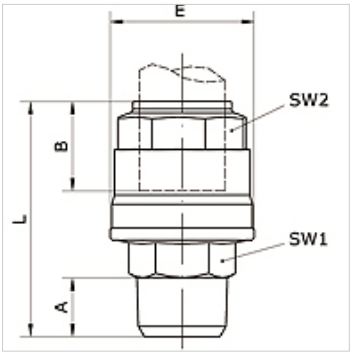


## Artikel

| Opis | zunanji Ø cevi | Priključek | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | zev ključa 1 (mm) | zev ključa 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 54 95** | 63 mm | R 2 | 24,0 | 57,5 | 94,0 | 109,5 | 65 | 75 |
| **K- 07 40 54 96** | 63 mm | R 2 1/2 | 24,0 | 57,5 | 94,0 | 106,5 | 75 | 75 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*