K-NEBELOELER HANSA PRO


Mist lubricator, HANSA PRO

HANSA FLEX

Lastnosti

vstopni tlak	Pe max. 16 bar
temperatura medija	-10 °C to +50 °C
temperatura okolice	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
Način izdelave	After having suction pressure
Vgradna lega	vertically
maks. količina olja	80 cc
nazivni pretok G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
nazivni pretok G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
doziranje olja pri qv = vrsta olja	1-2 drops / min (guideline)
ohišje	PA66
kapalni nastavek	Polycarbonate
vrsta olja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



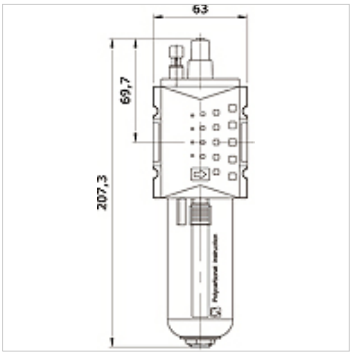

Artikel

Opis	Priključek	posoda	Velikost
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.