# K-SCHNELLFLAN 20-63 INFI


Quick assembly Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Vgradna lega** | horizontally, vertically |
| **princip delovanja** | Installation of a new connector without opening the pipe system |
| **Material:** | poniklјana medenina |



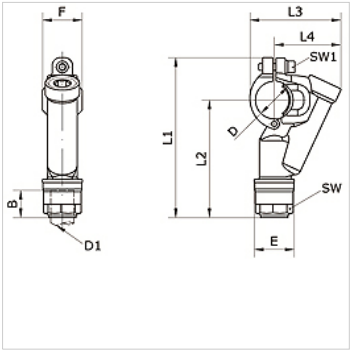


## Artikel

| Opis | zunanji Ø cevi | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | zev ključa 1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 54 44** | 32 - 20 mm | 31,5 | 32 | 20,0 | 34,5 | 34,0 | 136,5 | 100,5 | 78,0 | 57,0 | 30 | 5 |
| **K- 07 40 54 45** | 32 - 25 mm | 38,5 | 32 | 25,0 | 42,5 | 34,0 | 144,5 | 108,5 | 78,0 | 57,0 | 35 | 5 |
| **K- 07 40 54 46** | 40 - 20 mm | 31,5 | 40 | 20,0 | 34,5 | 34,0 | 148,5 | 108,0 | 89,5 | 64,0 | 30 | 5 |
| **K- 07 40 54 47** | 40 - 25 mm | 38,5 | 40 | 25,0 | 42,5 | 34,0 | 156,5 | 116,0 | 89,5 | 64,0 | 35 | 5 |
| **K- 07 40 54 48** | 50 - 20 mm | 31,5 | 50 | 20,0 | 34,5 | 42,5 | 167,5 | 118,5 | 105,5 | 74,0 | 30 | 6 |
| **K- 07 40 54 49** | 50 - 25 mm | 38,5 | 50 | 25,0 | 42,5 | 42,5 | 175,5 | 126,5 | 105,5 | 74,0 | 35 | 6 |
| **K- 07 40 54 50** | 63 - 20 mm | 31,5 | 63 | 20,0 | 34,5 | 42,5 | 185,0 | 130,0 | 119,0 | 81,0 | 30 | 6 |
| **K- 07 40 54 51** | 63 - 25 mm | 38,5 | 63 | 25,0 | 42,5 | 42,5 | 193,0 | 138,0 | 119,0 | 81,0 | 35 | 6 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*