
K-STECK VS ABLASS 20-63 INFI

press-lock Ø 20 mm – Ø 63 mm with condensate drain

HANSA-FLEX

Lastnosti

Sredstva	Compressed air, vacuum, inert gases
Obratovalni tlak	-0,99 bar - 15 bar
območje temperatur:	-20 °C to +80 °C
tesnilo	NBR
ohišje	Nickel-plated brass
zatični obroč	Stainless steel 1.4301
matica	Nickel-plated brass
tesnilni obroč	NBR
varovalni obroč	Technopolymer

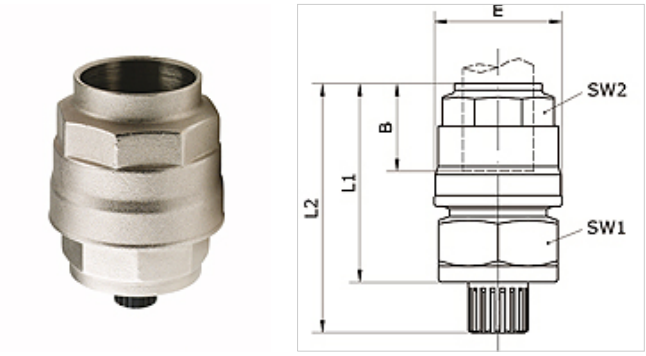

Artikel

Opis	zunanji Ø cevi	B (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 40 53 86	20 mm	36,0	34,5	52,5	67,0	32	30
K- 07 40 53 87	25 mm	38,5	42,5	57,5	72,0	32	35
K- 07 40 53 88	32 mm	46,0	52,0	67,5	82,0	38	45
K- 07 40 53 89	40 mm	52,0	63,0	77,0	91,5	50	55
K- 07 40 53 90	50 mm	63,5	73,0	86,5	101,0	55	65

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.