
K-T-STECK VB 80-100 INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm

Lastnosti

Sredstva	Compressed air, vacuum, inert gases
Obratovalni tlak	-0,99 bar - 15 bar
območje temperatur:	-20 °C to +80 °C
vodilni obroč	Technopolymer
ohišje	Aluminium, treated surface
inbus vijak	Galvanised steel
zatični obroč	Stainless steel 1.4301
matica	Aluminium, surface treated
tesnilni obroč	NBR
samovarovalna matica	Galvanised steel
varovalni obroč	Technopolymer



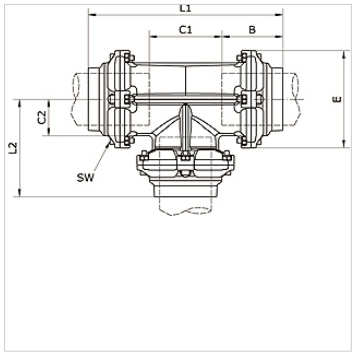

Artikel

Opis	zunanji Ø cevi	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K- 07 40 55 16	80 - 80 - 80 mm	91,0	109,0	54,5	145,0	291,5	138,0	6
K- 07 40 54 67	110 - 110 - 110 mm	125,5	150,5	75,0	200,0	401,0	200,5	8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.