
HK RK
protipovratni ventil RK

Lastnosti

Izvedba	krogelna blokada for mounting in reverse direction
Material:	jeklo
Obratovalni tlak	maks. 700 bar



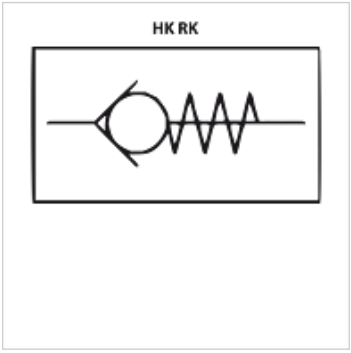

Navodilo

Pri uporabi v napravah z močnimi udarci ali tresljaji morajo biti ventili pri privijanju zavarovani z maso Loctite.

Opis

Protipovratni ventil za vstavitev v enostavne posnete navojne luknje (rob 118°). Zatesnitev ohišja s tesnilnim obročem NBR.

Artikel

Opis	p max. (bar)	Tlak odprtja (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Pritezni navor (N-m)	Teža (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

je pribor za naslednje izdelke

HK GEH RK RB AG IG	ohišje za protipovratni ventil RK/RB
HK GEH RK RB IG	ohišje za protipovratni ventil RK/RB

Dodatni elementi

HK LBS TOOL RK	orodje za vgradnjo protipovratnega ventila

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.