


# HK RH

## protipovratni ventil RH

### Lastnosti

<b>Izvedba</b>	krogelna blokada Type "V" with vane spool možnost deblokade - enostavno delovanje
<b>Material:</b>	Ohišje: pocinkano jeklo Notranji deli iz jekla
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 700 bar

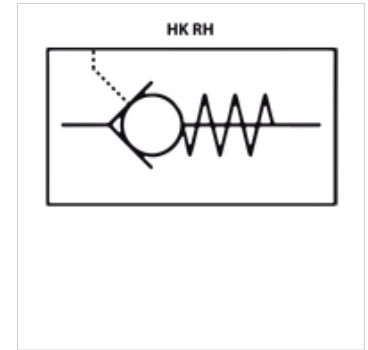

### Opis

Različica HK RH\*\*\*V s predhodno razbremenitvijo, pri tem se uporablja brušeni bat sedežnega ventila s krogelnim protipovratnim ventilom. Slednji se pri deblokiranju odpre najprej, dušilni učinek pa omogoča razbremenitev prsotornine odjemalca brez udarov. Uporablja se pretežno pri visokih delovnih tlakih in velikih volumnskih pretokih.

Za vrednosti krmilnega tlaka glejte diagram

### Artikel

Opis	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Teža (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30