
TE 200 RAIL (2TE)

nizkotlačna cev z vložki iz blaga RAIL

HANSA-FLEX

Lastnosti

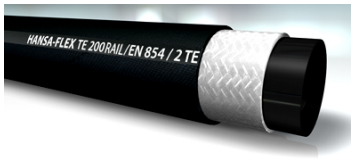

Območje uporabe	tirna vozila
Standard	EN 854 2 TE EN 45545-2
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena oz. dve rogoznici iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje, zavira gorenje
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
območje temperatur:	zrak (maks. 75 °C)
Sredstva	mineralno olje glikol voda (0 °C do + 85 °C)

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.