


Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika Industrija
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Obratovalni tlak	maks. 250 bar
volumski pretok	maks. 240 l/min, v povezavi s SKS-Agrar
območje temperatur:	-30 °C do +100 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

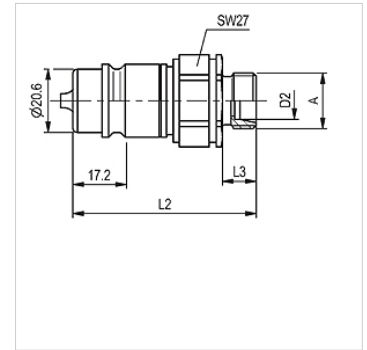

Navodilo

Za standardne navojne priključke je pri ugotavljanju delovnega tlaka treba upoštevati največji dovoljeni delovni tlak priključka.

Opis

Sprotni razvoj tega vtiča ustreza ekstremnim zahtevam v praksi.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	Velikost	SF* ozn. *	teža (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..