
SKS HL AGRAR

vtič za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika Industrija
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Obratovalni tlak	maks. 250 bar
volumski pretok	maks. 240 l/min, v povezavi s SKS-Agrar
območje temperatur:	-30 °C do +100 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



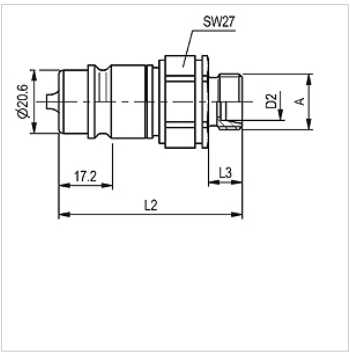

Navodilo

Za standardne navojne priključke je pri ugotavljanju delovnega tlaka treba upoštevati največji dovoljeni delovni tlak priključka.

Opis

Sprotni razvoj tega vtiča ustreza ekstremnim zahtevam v praksi.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	Velikost	SF* ozn. *	teža (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS	zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.