

DDI
Tesnilo batnice, DDI

Lastnosti

Način izdelave	Utorni obroč batnice
Obratovalni tlak	do 120 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Izvedba	Palec
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	Mineralna olja voda-zrak
Montaža	v zaprtih utorih A v odprtih utorih B
Material:	90° Shore A NBR
Uporaba	Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

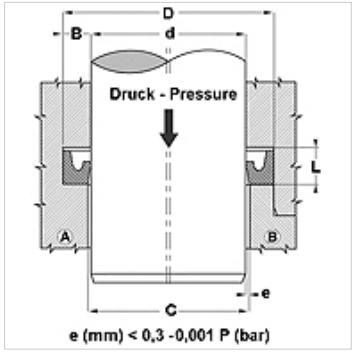

Navodilo
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje
Druge mere na zahtevo
Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.