

DUM N

Utorni obroč, DUM-N

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave Utorni obroč

Obratovalni tlak do 120 bar

Drzna hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C

Sredstva Mineralna olja
voda-zrak


Montaža na enodelnih batih A
na večdelnih batih B

Material: Tesnilo: 90° Shore A NBR

Uporaba Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

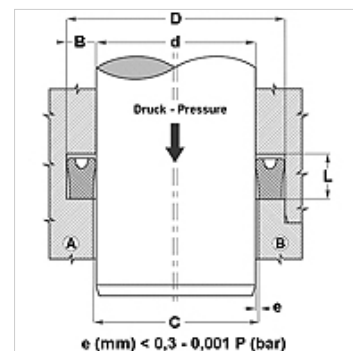

Navodilo

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.
za batnice in bate

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Variante izdelka

DUM N Utorni obroč, DUM-N, Tesnilo: 90° Shore A NBR