

# DUM N

Utorni obroč, DUM-N

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Način izdelave** Utorni obroč

**Obratovalni tlak** do 120 bar

**Drzna hitrost max.** 0,5 m/s

**Temperatura min.** -30 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Sredstva** Mineralna olja  
voda-zrak


**Montaža** na enodelnih batih A  
na večdelnih batih B

**Material:** Tesnilo: 90° Shore A NBR

**Uporaba** Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

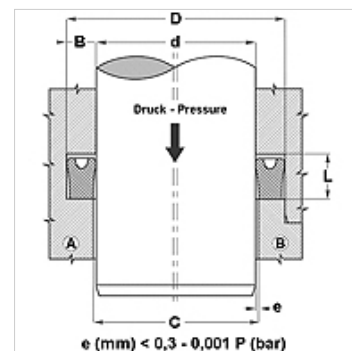

## Navodilo

Dimensions see page Rod seals ...

## Opis

tesnilo z majhnim trenjem.  
enostavna rešitev.  
za batnice in bate

## Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Variante izdelka

DUM N Utorni obroč, DUM-N, Tesnilo: 90° Shore A NBR