


### Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Utorni obroč
<b>Obratovalni tlak</b>	do 400 bar
<b>Drsna hitrost max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Sredstva</b>	Mineralna olja
<b>Montaža</b>	v zaprtih utorih A v odprtih utorih B na eno- B ali večdelnih A batih
<b>Material:</b>	PUR
<b>Uporaba</b>	Hidravlika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

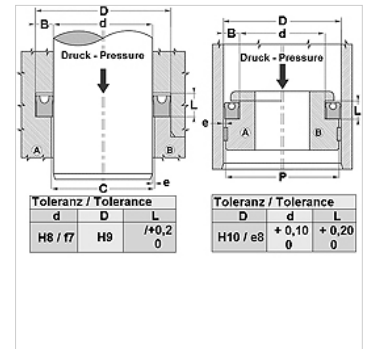

### Navodilo

Dimensions see page Rod seals ...

### Opis

za batnice in bate  
visoka obrabna odpornost  
za nove konstrukcije TS, TS-L, RS-L in EU profile  
uporaba (tesnila batnice).

### Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

### Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0