
MU
Utorni obroč, MU

Lastnosti

Način izdelave	Utorni obroč
Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	v zaprtih utorih A v odprtih utorih B na eno- B ali večdelnih A batih
Material:	PUR
Uporaba	Hidravlika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

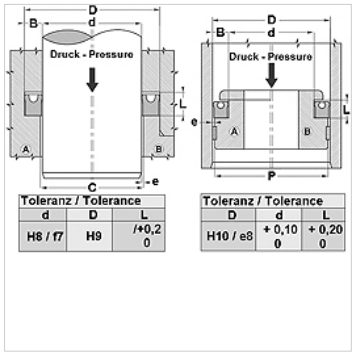

Navodilo

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

za batnice in bate
visoka obrabna odpornost
za nove konstrukcije TS, TS-L, RS-L in EU profile
uporaba (tesnila batnice).

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.