


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Lastnosti

uporaba za tlačni regulator CH za aksialno batno črpalko

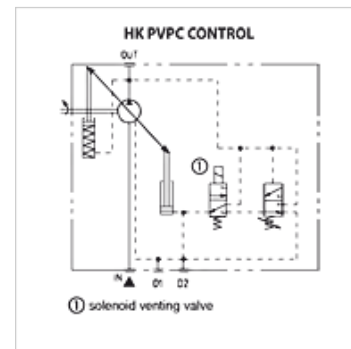

Navodilo

za predelavo aksialnih batnih črpalk HK PVPC na regulator tlaka s funkcijo Venting (tip CH)

Opis

Ventil je sestavljen iz 2/2-potnega magnetnega sedežnega ventila 24 VDC z ohišjem, ki se vgradi med črpalko in obstoječim regulatorjem tlaka

Artikel

Opis	Teža (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

je pribor za naslednje izdelke

HK PVPC Aksialna batna črpalka PVPC