
HK BLAK
Mehovni hranilnik

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	Zaželen navpični vgradni položaj, plinska stran zgoraj
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
območje temperatur:	Standardna izvedba -15 °C do +80 °C
Material:	Meh: NBR - standardna izvedba



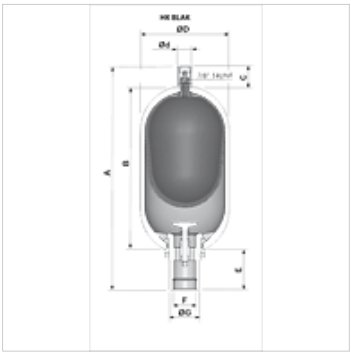

Navodilo

Polnilni tlak plina p0 – med 0,9 p1 in 0,25 p2 (p1 = min. tlak v sistemu, p2 = maks. tlak v sistemu)
Oznaka CE za vse mehovne hranilnike
Za komplete za popravilo glejte HK BLAK REPKIT

Navodila za naročanje

Tlačni hranilniki se iz skladišča dobavijo prazni. Pri polnjenju z N2 po želji kupca nastanejo dodatni stroški.

Artikel

Opis	Prostornina plina l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Teža (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmax = maks. delovni tlak

Pribor

HK SAB M	Varnostni in blokirni blok z ročno razbremenitvijo
HK CD	Objemka hranilnika
HK CE	Objemka hranilnika
HK KONS	Nosilec za mehovni hranilnik
HK AS	Adapter hranilnika za varnostni in blokirni blok
HK ADA S	merilni adapter za tlačni hranilnik

Nadomestni deli

HK BLAK REPKIT	Komplet za popravilo mehovnih hranilnikov

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.