DDIM P
Rod seal DDIM-P

Lastnosti

Način izdelave	Natično tesnilo batnice
Obratovalni tlak	do 16 bar
Drsna hitrost max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	zrak
Montaža	v zaprtih utorih A v odprtih utorih B
Material:	90° Shore A PUR
Uporaba	Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

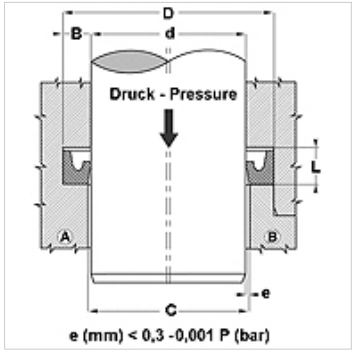

Navodilo
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje
Druge mere na zahtevo

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

Variante izdelka

DDIM	Tesnilo batnice, DDIM, 90° Shore A NBR

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.