


Lastnosti

Način izdelave	Utorni obroč bata
Obratovalni tlak	do 80 bar
Drсна hitrost max.	0,5 m/s
Izvedba	metrični
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	Mineralna olja voda-zrak
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	75° Shore A NBR
Uporaba	Hidravlika + pnevmatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

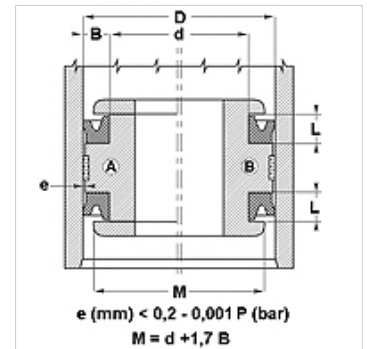

Navodilo

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00